

## CORNICI, ARCHI E TAGLI PARTICOLARI IN EPS



Il Polistirene Espanso Sinterizzato (EPS) è un materiale perfettamente adattabile alle particolarità di ogni progetto edile, si presta ad ogni tipo di taglio, usando un particolare pantografo sul quale viene impostato il disegno richiesto dal progettista o dal committente.

L'EPS consente di realizzare cornici di varie misure, con o senza angoli, archi a tutto sesto, a sesto ribassato o policentrico, colonne tonde o squadrate.

L'utilizzo di uno speciale disarmante, applicabile sino a 36 ore prima del getto, agevola notevolmente la rimozione della cassa in EPS. Le sagome tagliate vengono ricavate da blocchi in PSE seguendo un monitoraggio **ISO 9001:2008**, che garantisce agli utilizzatori un perfetto rispetto delle loro esigenze:

- **controllo della qualità dei blocchi:** i blocchi sono controllati sia al livello visivo (dimensioni, comportamento al taglio ..) che fisico e meccanico;
- **doppio controllo delle dimensioni dei prodotti tagliati:** un primo controllo all'ordine e un secondo durante la realizzazione garantiscono al cliente un perfetto rispetto delle misure richieste
- **taglio degli angoli e degli spicchi:**

è possibile richiedere il taglio in azienda degli angoli (a 45° per le cornici ad angolo o i capitelli), che viene realizzato con il pantografo, evitando quindi di dovere tagliare in cantiere con il taglierino o la sega da falegname.



## Settori di applicazione

### I cornicioni in EPS

Dimensioni:

da 10 x 10 cm in su.

Tipologia ordine:

cornicione in EPS avendo le seguenti  
misure: base x altezza in cm

modello: \_\_\_\_\_

secondo disegno allegato (riportan-  
do tutte le misure) compri


n° \_\_\_\_\_ Angoli tipo A (e/o B)



Disegni di profili cornici della Corsyrène Italie.



Legenda  EPS  Calcestruzzo

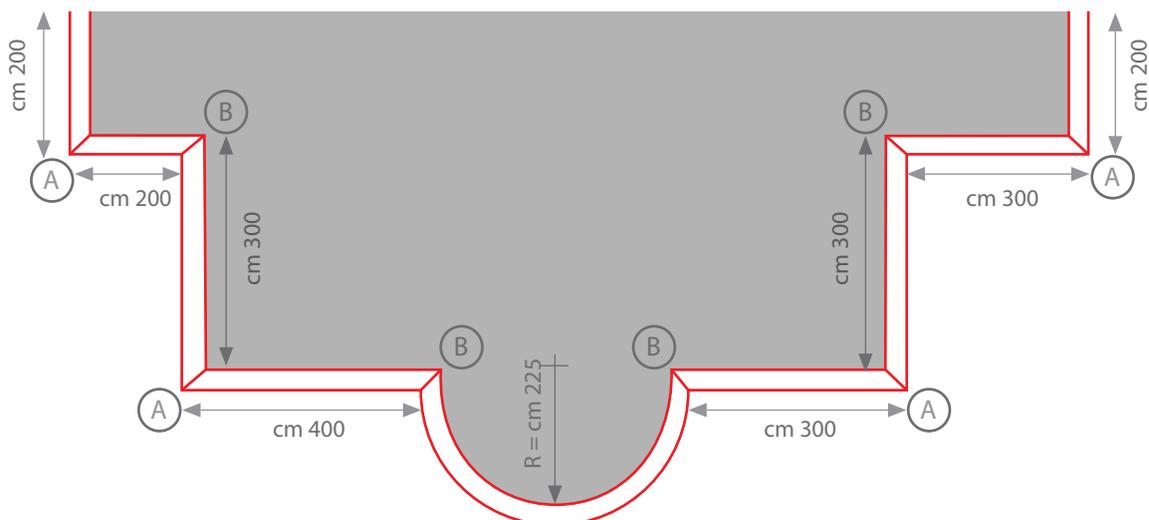

Cornice cm 25x25 mod. BAM92/02  
 22 metri lineari con n. 4 angoli tipo (A) e n.2 angoli tipo (B) + n.1 balcone R = cm 225



### Tagli particolari per balconi, capitelli, ecc.:

oltre ad un cornicione "classico" si possono realizzare tagli successivi per realizzare dei capitelli o dei cornicioni adattabili ai balconi.



Il taglio di cornicioni per balconi, richiede oltre alla misure del cornicione stesso il raggio del balcone da realizzare.

Nel caso del capitello, si dovrà indicare il modello del cornicione da usare, nonché le misure interne ed esterne del capitello, ad es.

Si ordina un capitello con cornice modello:


base \_\_\_\_\_  
 x altezza \_\_\_\_\_ in cm.

Misure del capitello finito:  
 B x H in cm.

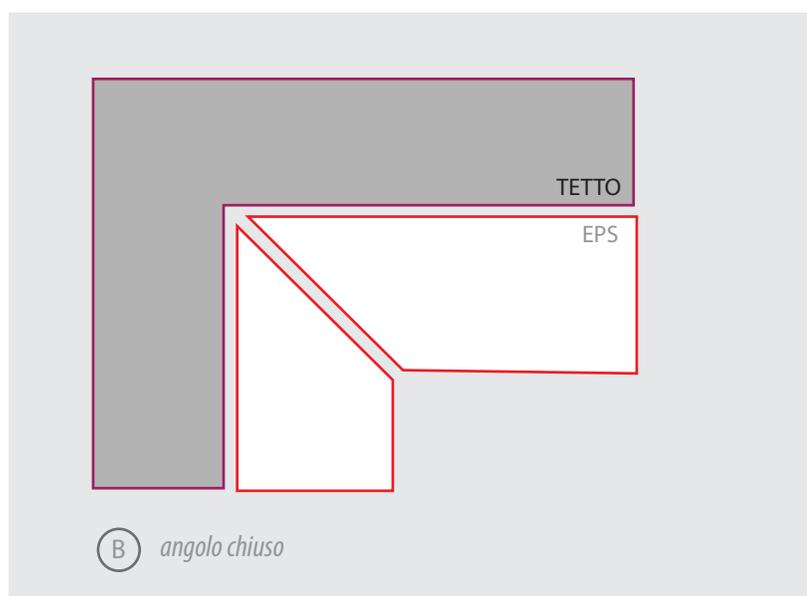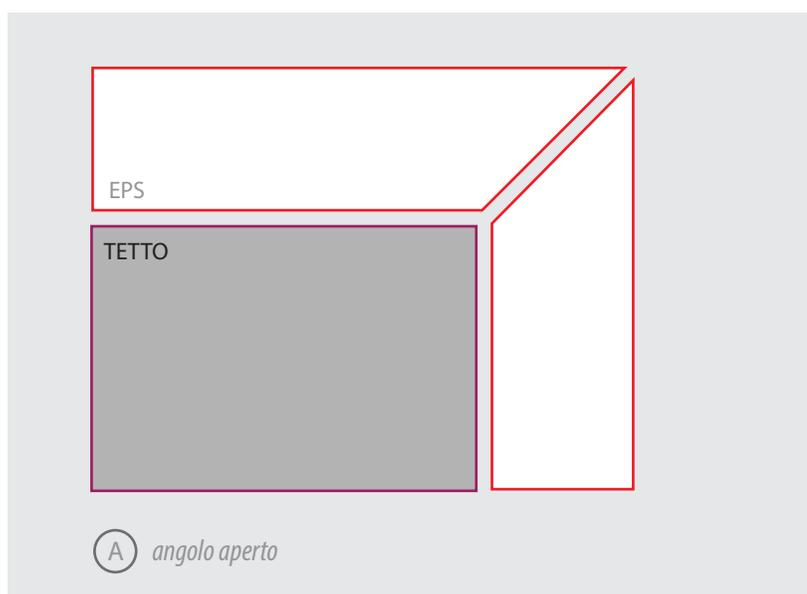


Specifiche per la richiesta cornici in realzione agli angoli del tetto

## Esempio di richiesta taglio cornici

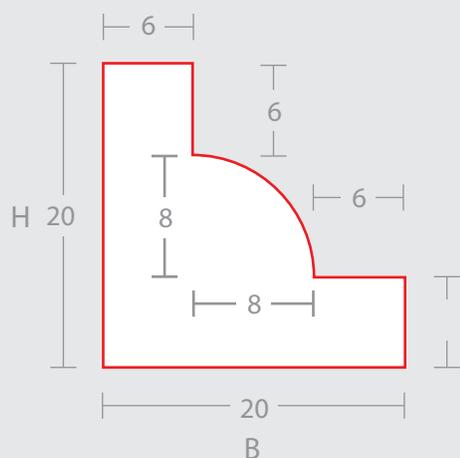

## Esempio di richiesta taglio capitello

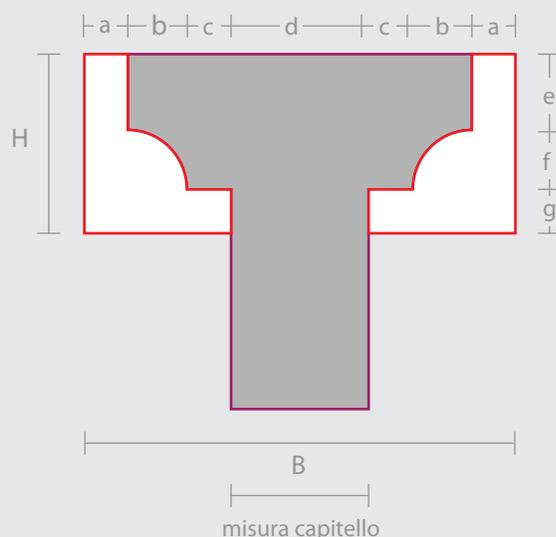

Le misure vengono indicate per ogni porzione del disegno; per gli angoli, si debbono specificare l'altezza e la base (quindi il senso di posa)

### Gli archi in EPS:

Dimensioni: base x altezza x spessore senza minimo.

Tipologia ordine: arco in EPS avendo le seguenti misure:

base \_\_\_\_\_ x altezza \_\_\_\_\_  
x spessore \_\_\_\_\_ in cm.

Tipo: a tutto sesto o sesto ribassato o policentrico

